



微信公众号

Accessen

上海艾克森股份有限公司
Shanghai Accessen Co.,Ltd.

地址(Add): 上海市嘉定区谢春路1458号 1458 Xiechun Rd, Jiading District,Shanghai

邮编(Post Code): 201804

电话(Tel): +86 21 6959 5555

传真(Fax): +86 21 6959 0007

信箱(E-mail): info@accessen.cn

网址(Website): www.accessen.cn www.accessen.com

2020 10 APS V Rv0

若设计与规格变更,恕不另行通知。如您想了解更多当前版本的更多信息和支持,请访问cb@accessen.cn,我们将会及时向您回复。
Designs and Specifications are subject to change without notice for further improvement.



供热行业用标准换热模块——祝融

Standard Heat Exchange Module For DH--VULCAN

Accessen



设计重构 专为供热

祝融系列标准化热交换机组是上海艾克森推出的针对集中供热行业应用全新设计的标准化系列产品。通过对换热循环模块的设计重构，实现了从生产制造到运行维护整个产业链中各方的利益最大化，是一个火种，是对集中供热行业大量应用的，基于板式换热器的热交换机组的一次技术升级。



New Standard Module 全新标准化功能模块

配置合理

采用目前区域供热系统比较常见的热交换器机组的布局2+2模式，即两台换热器和两台循环水泵的组合。

通用性


祝融系列标准化换热机组适用于供热系统80%以上工况，无论挂暖（20℃温差）、地暖（10℃温差）、混合（15℃温差）等工况中，同一套祝融系列标准化换热机组均可满足使用要求。



整体框架，保护机组内部设备；
便于运输就位，便于安装机电控制附件。

均匀性

祝融系列标准化换热机组中板式换热器采用对头式排布，这种排布方式使水流能均匀的进入每台板式换热器，使每台板换运行工况完全相同，不会出现常规机组中每台板换出力不均的问题。

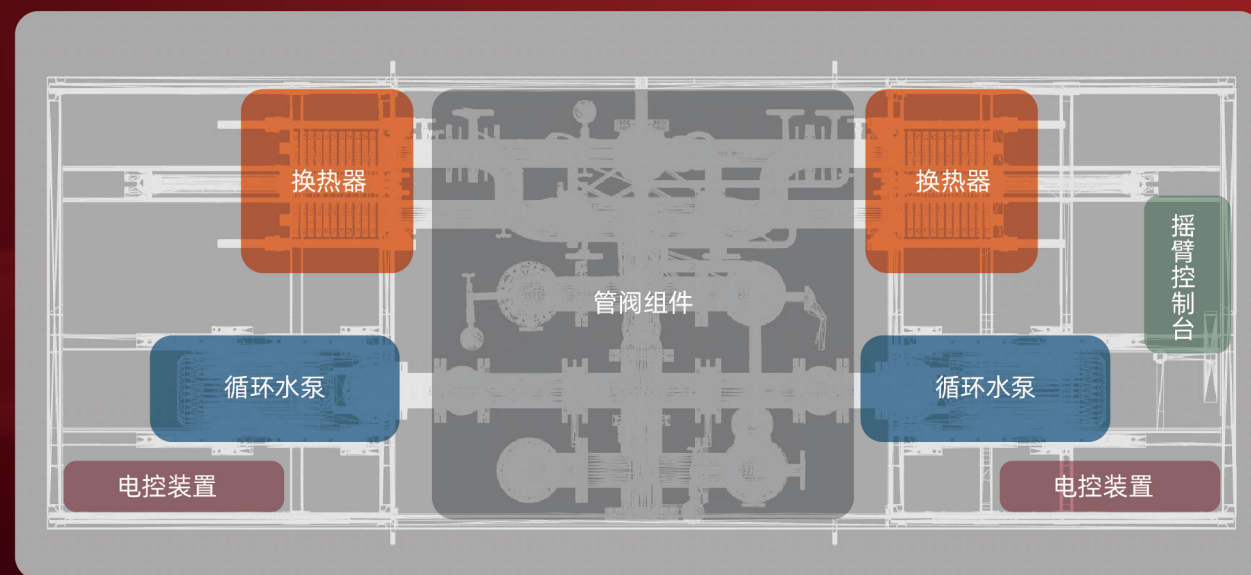


二次侧水泵采用高效等级的卧式泵，优化水泵运行，减少阻力损失。

经济性

祝融系列标准化换热机组在设计时优化了管路结构设计，选用高效板式换热器及管路采用电泳涂装工艺。使整套换热机组机内阻力控制在50KPa以内，相比常规换热机组同等工况时，更加节能。



全自动控制，全数据上传，全功能远程控制。

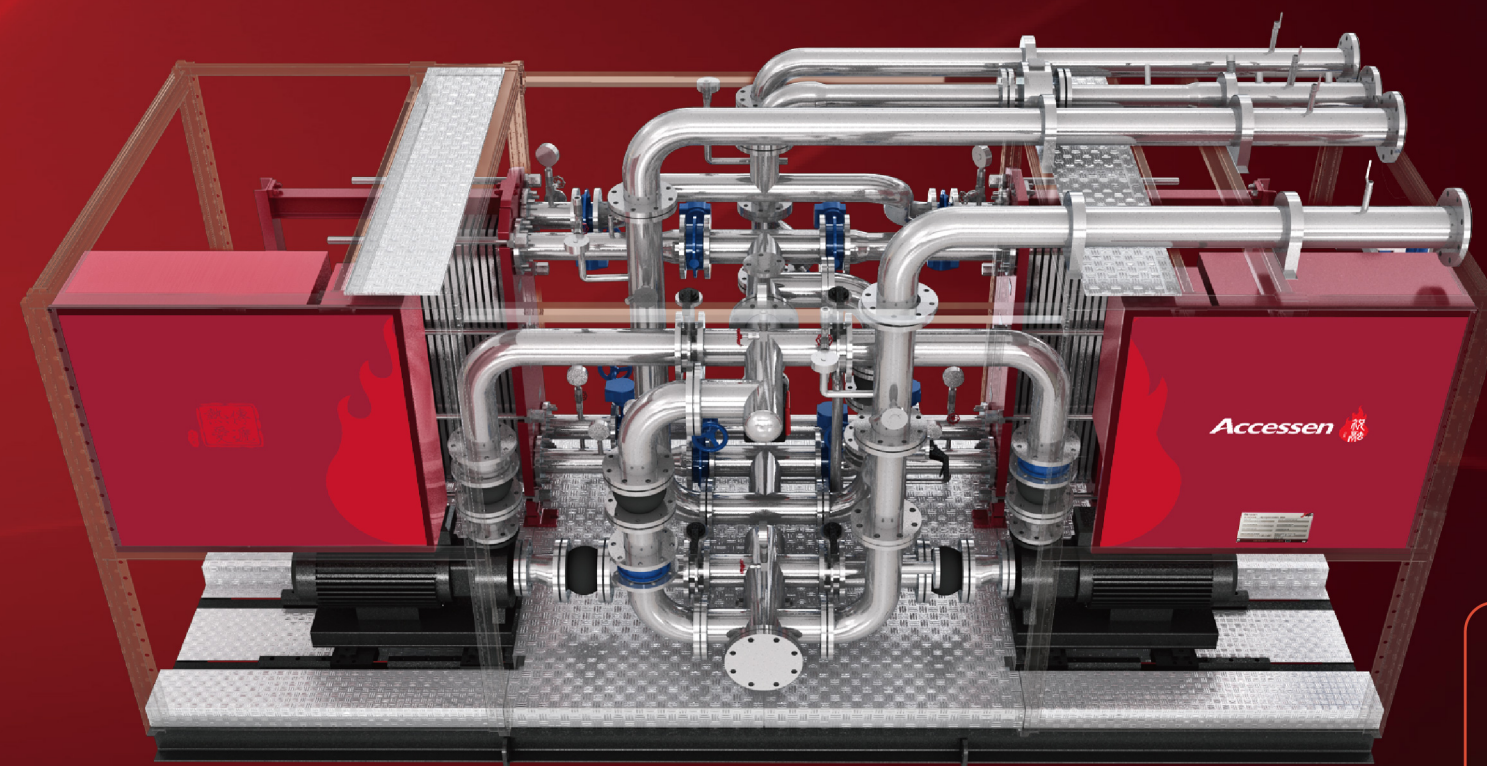

支持手机/PAD AR展示

New Standard Module 全新标准化功能模块

时效性

祝融系列标准化换热机组可预生产成品或半成品，大大缩短了供货周期。

标准产品

产品完全定型，批量采购零部件，流水线组装，质量保障。


运输快捷

设计时充分考虑到运输、吊装、工程就位需要，最大程度上降低了现场工程施工成本。



维修方便

采用卧式水泵，降低高度，缩小机组尺寸，采用滑轨式底座设计，方便维修。

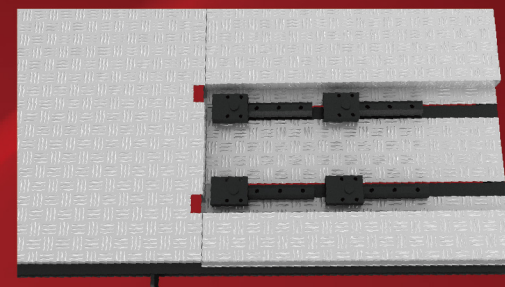

内置旁通

管路冲洗旁通，循环泵防水锤旁通，及相应的阀门已内置在机组内部。




摇臂触屏

全功能操作面板置于三维调节的摇臂上，可以根据操作人员的需要调节高度及方向，不需要操作时可以方便的收起。



AR系统（可选）

支持视频画面上叠加显示主要设备
支持全新体验设备运维监视与远程控制
支持开发定义多种业务应用
支持扩展挂轨巡检机器人
实现安全运维、智能运维、高效运维

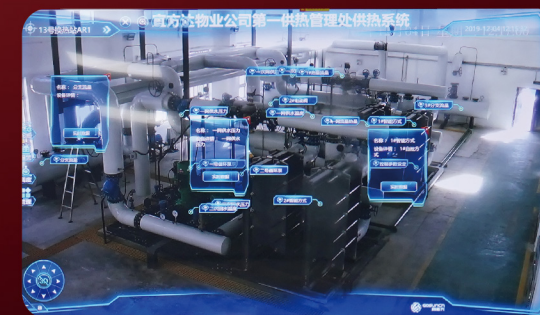

智能控制

电气部分强弱电分开，分别放置在两台水泵的上端，接线和操作都极为方便。



GU-V1-50

常见热源温度	常见供热温度			
105/70	65/85	65/80	50/60	40/50
95/60	55/75	55/70	50/60	40/50
85/55	50/70	50/65	50/60	40/50
75/50	45/65	45/60	45/55	40/50
标称供热能力	500kW	375kW	250kW	250kW



外部接口口径：

一供：DN50 一回：DN50
二供：DN65 二回：DN65

补水：DN40

排污：DN40

额定工况循环泵性能：Q=25t/h，H=32m，5.5kW，一用一备

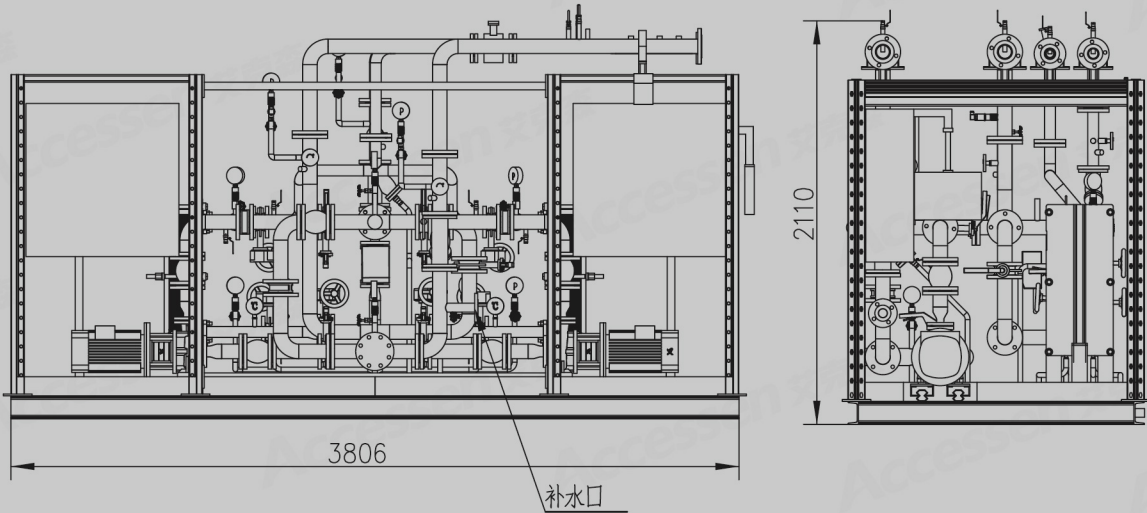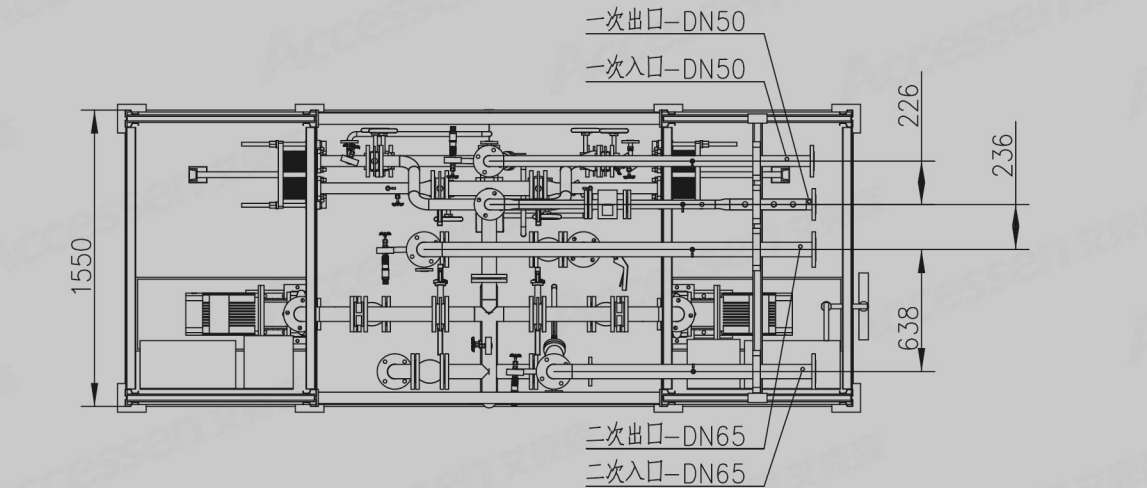

GU-V1-100

常见热源温度	常见供热温度			
105/70	65/85	65/80	50/60	40/50
95/60	55/75	55/70	50/60	40/50
85/55	50/70	50/65	50/60	40/50
75/50	45/65	45/60	45/55	40/50
标称供热能力	2000kW	1500kW	1000kW	1000kW



外部接口口径：

一供：DN100 一回：DN100
二供：DN125 二回：DN125

补水：DN40

排污：DN40

额定工况循环泵性能：Q=100t/h，H=32m，15kW，一用一备

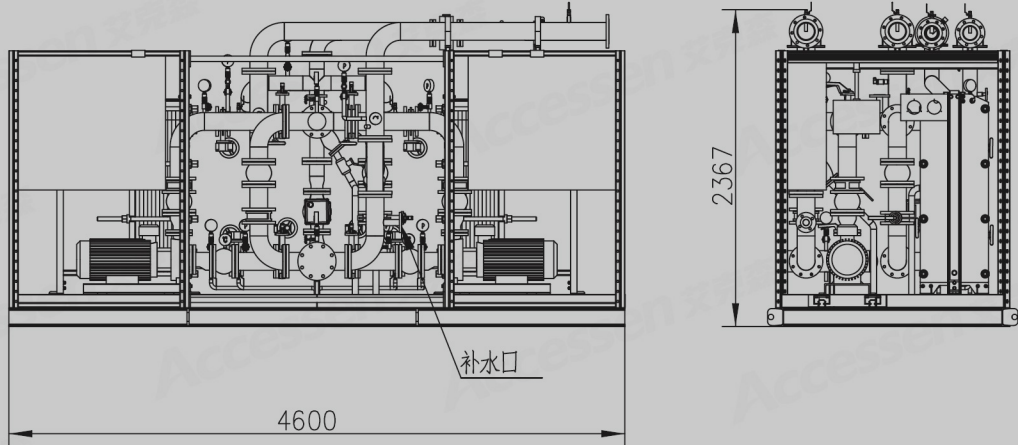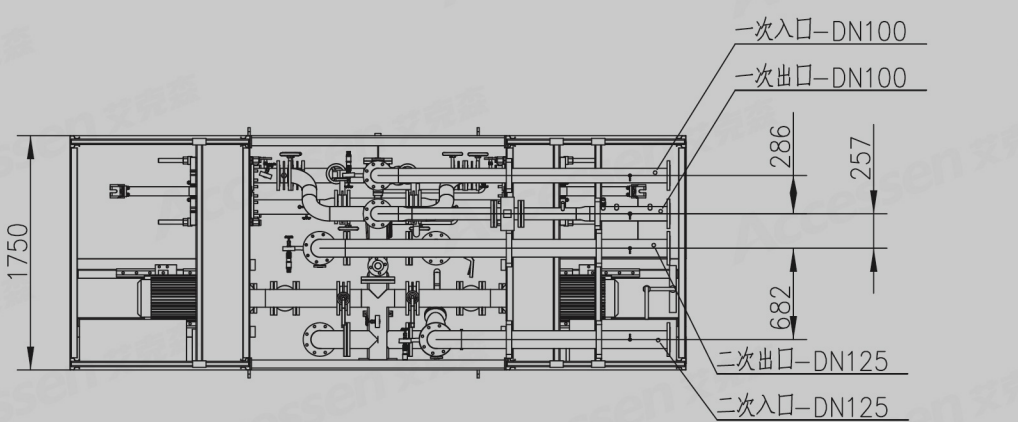

GU-V1-150

常见热源温度	常见供热温度			
105/70	65/85	65/80	50/60	40/50
95/60	55/75	55/70	50/60	40/50
85/55	50/70	50/65	50/60	40/50
75/50	45/65	45/60	45/55	40/50
标称供热能力	4000kW	3000kW	2000kW	2000kW




外部接口口径：

一供：DN150 一回：DN150
二供：DN200 二回：DN200

补水：DN65

排污：DN40

额定工况循环泵性能：Q=200t/h，H=32m，30kW，一用一备

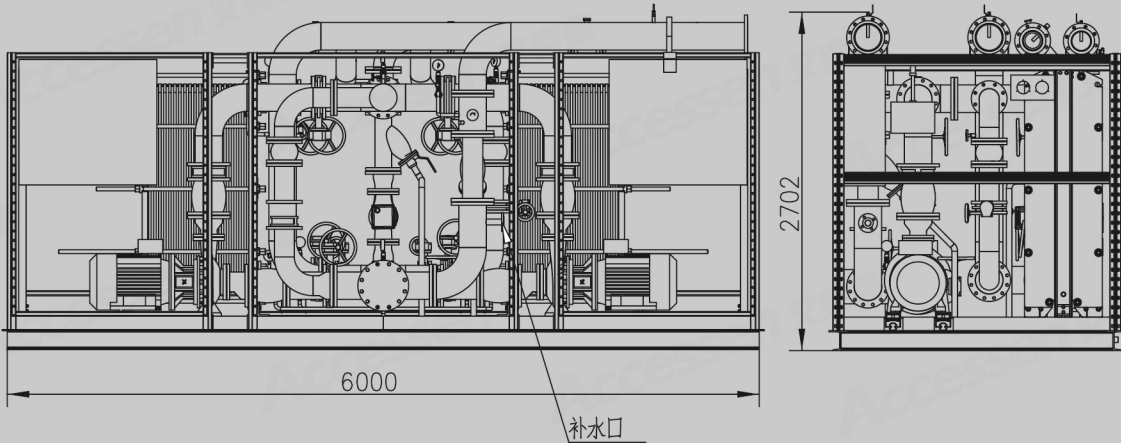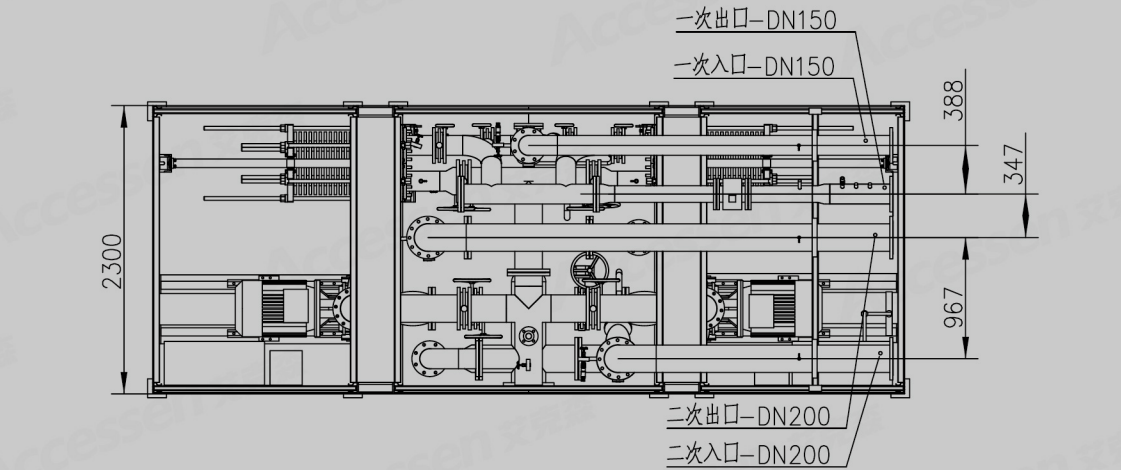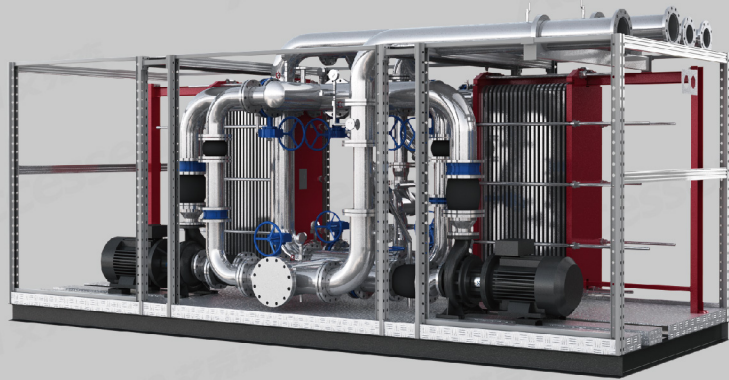

GU-V1-200

常见热源温度	常见供热温度			
105/70	65/85	65/80	50/60	40/50
95/60	55/75	55/70	50/60	40/50
85/55	50/70	50/65	50/60	40/50
75/50	45/65	45/60	45/55	40/50
标称供热能力	8000kW	6000kW	4000kW	4000kW




外部接口口径：

一供：DN200 一回：DN200
二供：DN250 二回：DN250

补水：DN65

排污：DN40

额定工况循环泵性能：Q=400t/h，H=32m，55kW，一用一备

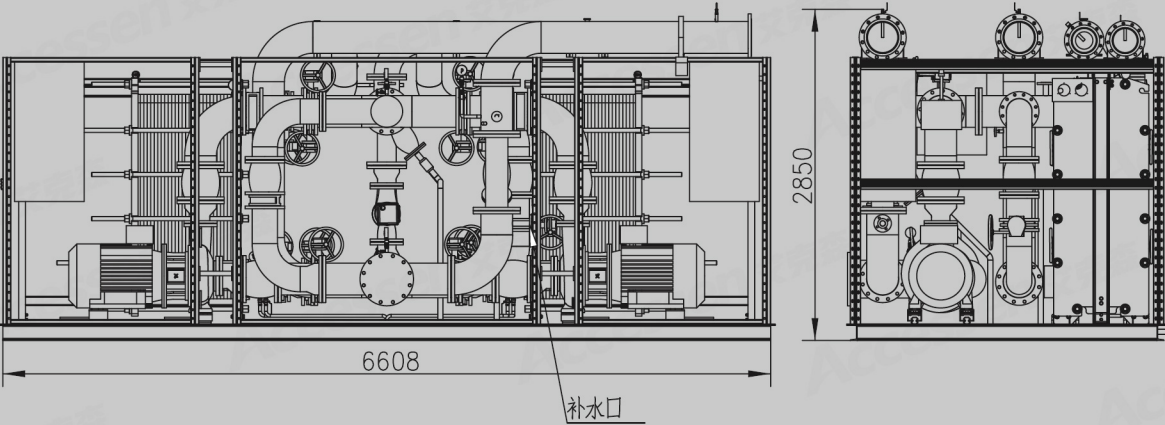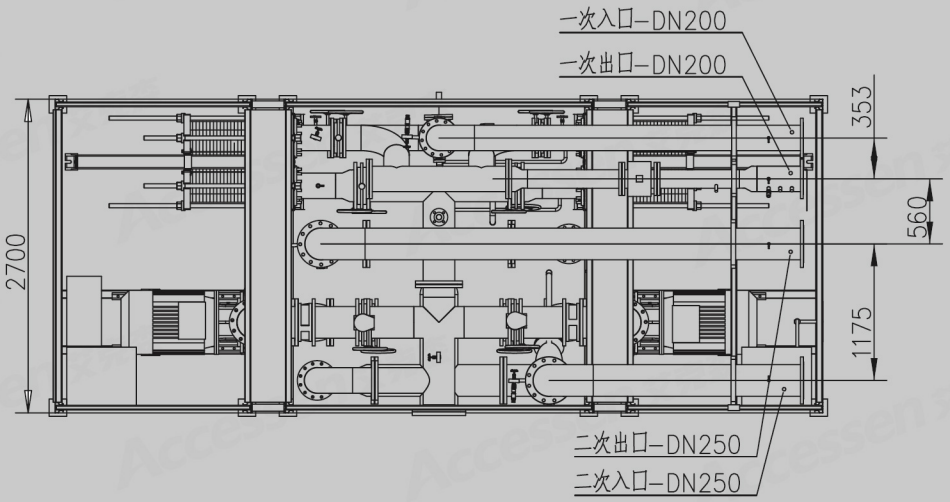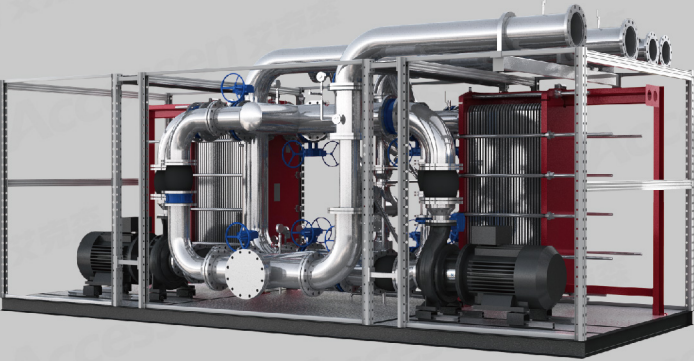

祝融系列标准换热循环模块命名方式

系列中文名称：祝融

系列英文名称：VULCAN

系列代码：V


系列版本号：1

后缀说明：使用后缀字母标明产品配置特征

目前可选择的配置变化有MPFE，见下面说明

※表明有此后缀说明有此配置，未标明则表示未配。

※如后期增加新的可选配置，则使用不同的编码（不可与之前重复）

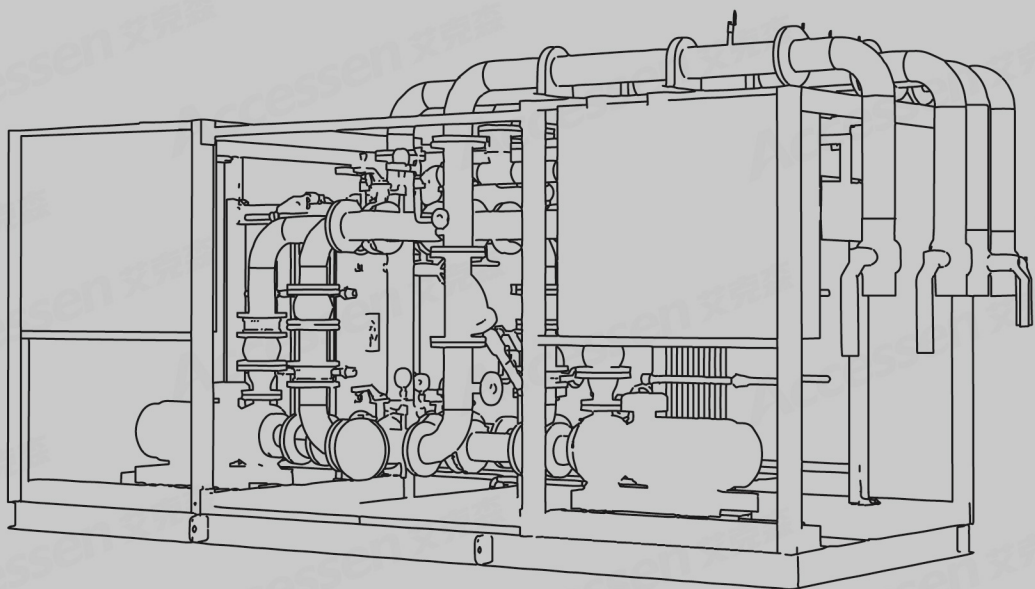

GU-V 1-050 M P F E

- 包含控制柜
- 使用框架式结构
- 包含预制式保温
- 包含户外型集装箱式外壳
- 换热器口径 D50
- 祝融系列版本代码
- 祝融系列
- 艾克森高效换热机组

机组选配项

M

标准的祝融模块机组，可以很方便地推入配套的户外型箱体，组成一个完整的撬装型换热设备。

P

管路保温可以选择在工厂预制完成或者到现场安装试压运行后自行配做。

F

标准机组配置了框架，方便进行管路支撑，方便进行控制柜，强弱电的吊架。

E

祝融标准配置动力柜及控制柜

标准配置水泵变频器

标准配置可编程控制器




电商平台



微信扫描添加小程序
多种适配方案，一键精选。



多终端平台
灵活的使用平台，随时随地可自由选购。
(手机、ipad、PC)
PC端网址：mall.accessen.cn

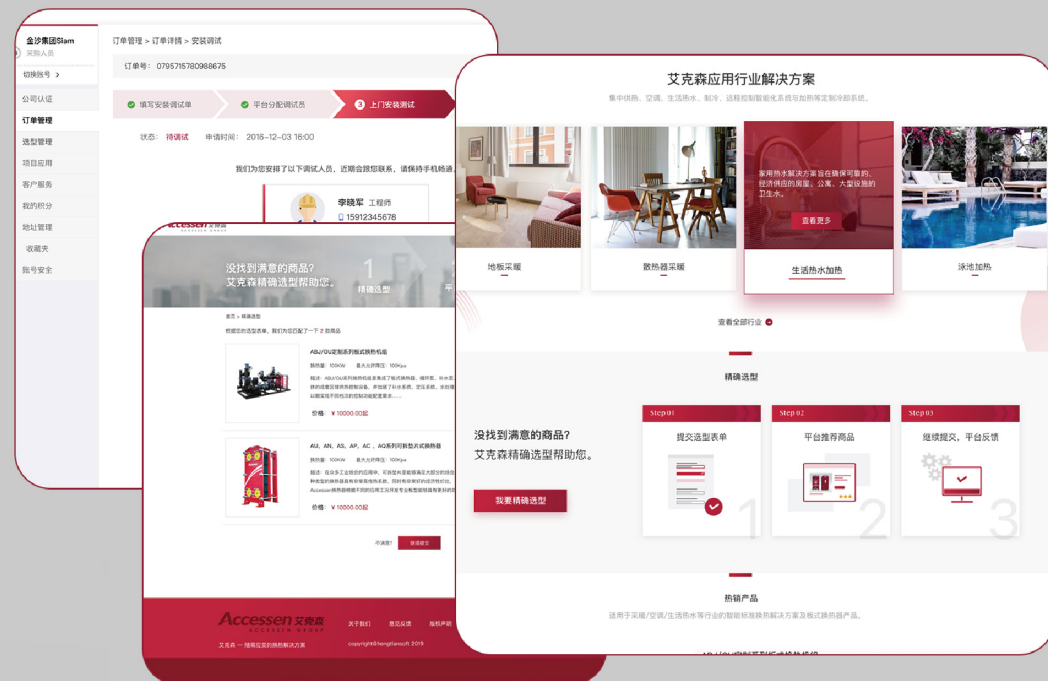

支付宝



微信



银联



上传支付凭证



手机在线支付





互联网网银支付



线下支付

更多的产品与解决方案

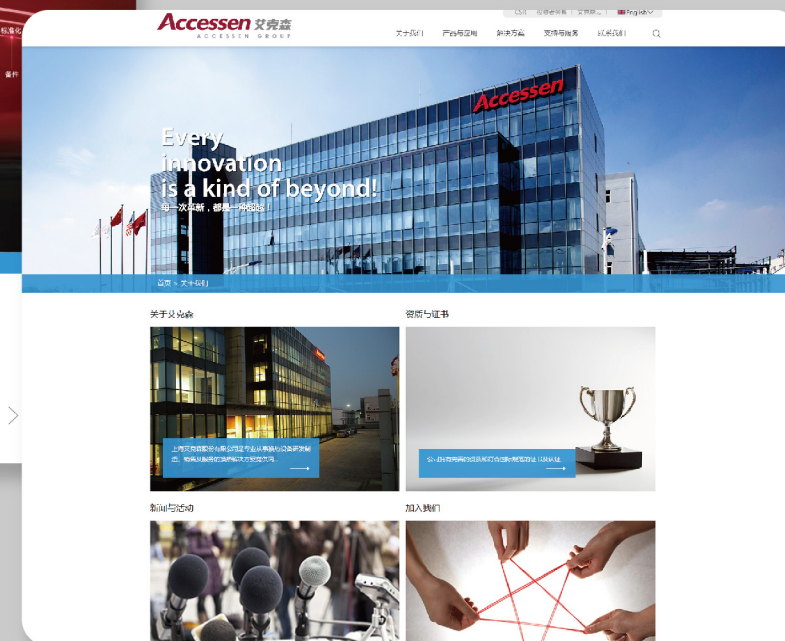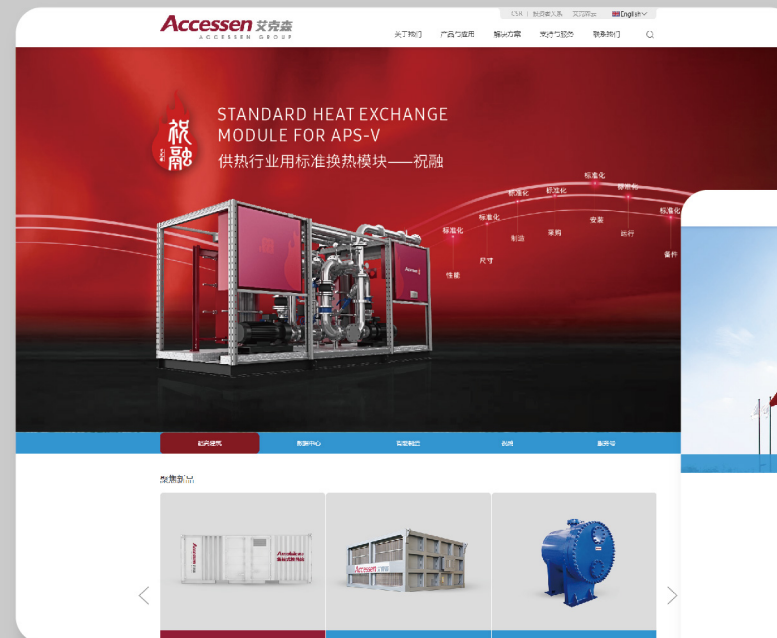

艾克森-中文网站
www.accessen.cn

艾克森-国际网站
www.accessen.com



企业官网